


壁専用一字葺き

かべいち


屋根材の強さに、タイルの美しさ

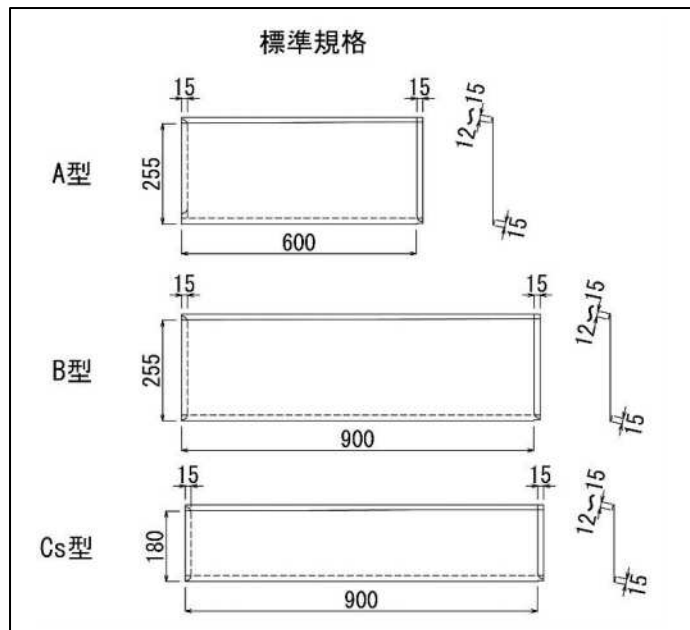

標準材料	板厚mm
カラーガルバリウム鋼板	0.35/0.4
カラーステンレス	0.3/0.35/0.4
銅板	0.35/0.4/0.5
硫化銅板	0.35/0.4/0.5
硫化緑青銅板/緑装	0.35/0.4/0.5
タフテンZ (垂鉛メッキ SUS)	0.4
チタン	0.3/0.4

※カラーガルバリウム鋼板は日鉄住金鋼板ニスクカラー
艶消しタイプ及び耐磨カラーが標準材料です。
※標準材料以外については営業部までお問い合わせ下さい。
※特注サイズについては営業部までお問合せ下さい。

規格	働き幅 (タテ)	働き長さ (ヨコ)	1枚の有効面積	1㎡の枚数	1枚当りの付属吊子数
A型	255 mm	600 mm	0.153 m ²	6.54 枚	2 個
B型	255 mm	900 mm	0.229 m ²	4.37 枚	4 個
Cs型	180 mm	900 mm	0.162 m ²	6.17 枚	4 個

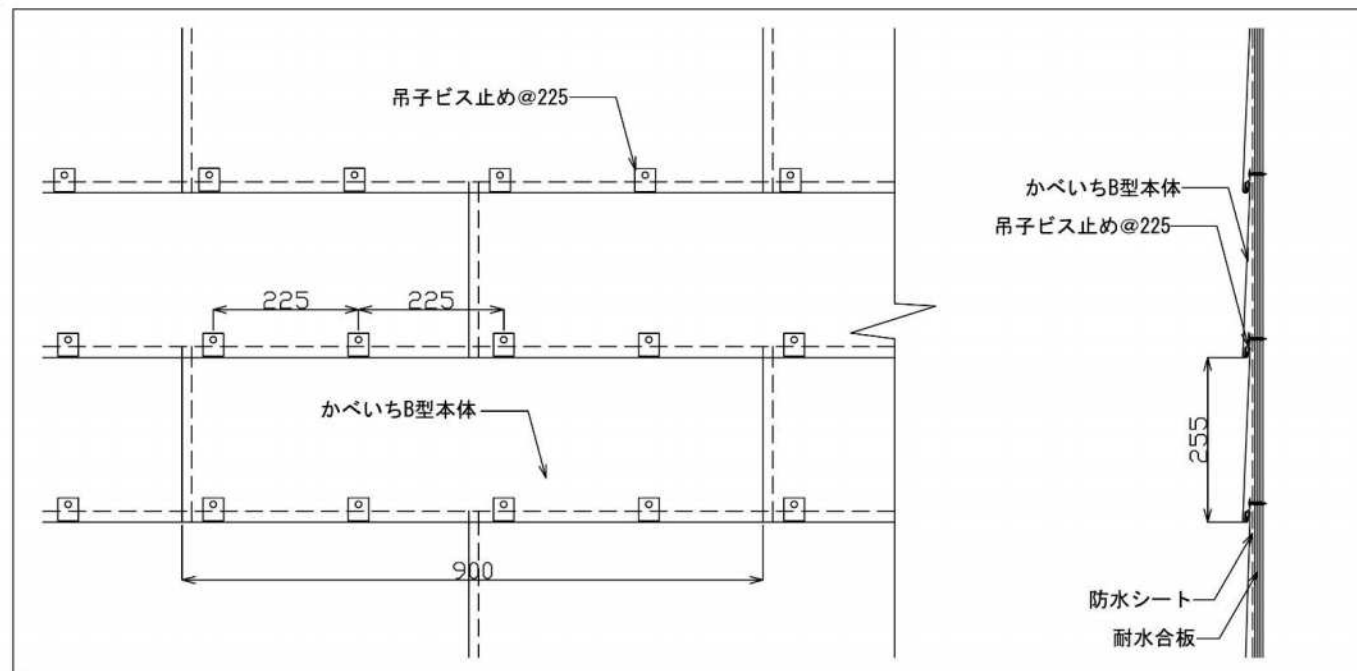

※「かべいち」は壁専用一字葺きです。屋根には使用しないで下さい。また、斜め張りは漏水する可能性があります。
 ※「かべいち」は専用機でハゼ曲げをしています。この際色調や材質により極僅かな加工擦り傷が発生する場合があります。
 ※「かべいち」の下地は屋根と同様に耐水合板など、ビス止めが可能な下地をすき間なく張ってください。
 ※カラーG L鋼板やカラーステンレスなどの塗装材料は製造ロットの違いにより、色差が発生する場合があります。
 特に追加注文の場合は製造ロットが変わる場合があります。また同ロットでも色調により歪や色差が目立つ場合があります。
 ※雨が直接かからない軒下は外装材の劣化防止に有効とみなされる場合が多いですが、鋼板の腐食に関しては不利に働きます。
 雨が当たらない部分に関しては定期的な水洗いなどのメンテナンスをお勧めいたします。



色の組み合わせにより、個性的な外装が生まれます

住宅から商業施設まで採用されています



nico(松山市) 耐摩カラーGL A型 (3色ランダム葺き)



某テナントビル 銅板

個性的なデザインが可能

単色はもちろん、多色のランダム葺きや面によって葺き分けることも可能です。(カラー銅板は日鉄鋼板のニスクカラーSGL、カラーステンレスは日本冶金のナスコート標準色からご指定下さい)

美しいハゼライン

壁用として新たに開発したハゼ形状により、美しく真つぐなハゼラインとなります。

優れた作業性

一コマタイプで取り付けは一人作業ができ、窓や開口部などの切欠きや加工も対応しやすい長さです。



金田幼稚園(大阪府) 耐摩カラーGL B型/Cs型/特注幅 (4色ランダム葺き)



M邸(神戸市) カラーGL (2色)



NATSUGI FLATS



荘園保育所



高倉台の家



関市の家