

遮熱タイプ

遮熱タイプ

艶消しブラック
ML01



遮熱タイプ

艶消しブラウン
MN01



遮熱タイプ

艶消しグレー
MZ01



遮熱タイプ

艶消し緑青
MG02



遮熱タイプ

艶消しグリーン
MG01



遮熱タイプ

カパー
ブラウン
PM20



遮熱タイプ


キャメル
ブラウン
PV19



メタリック
グレー
PZ45




シルバー
PZ01

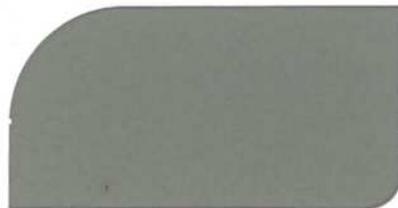

クリーム
PV01



ホワイト
PW01

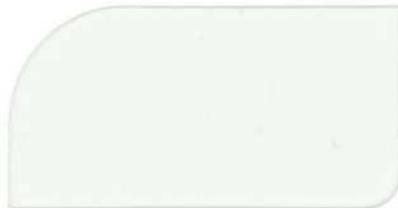

■カラーステンレス(ナスコート)在庫表 遮=遮熱タイプ

	厚さ mm	0.3		0.35		0.4		0.5		0.6	
		幅 mm	365	455	914	455	914	455	914	914	914
遮	艶消しブラック		○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮	艶消しブラウン		○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮	艶消しグレー				○	○		○	○	○	○
遮	艶消し緑青		○	○	○	○	○	○	○		
遮	艶消しグリーン		○	○	○	○	○	○			
遮	カパーブラウン				○	○					
遮	キャメルブラウン				○	○					
	メタリックグレー		○	○	○	○	○	○	○		
	シルバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリーム			○		○		○			
	ホワイト			○		○		○			

●使用上の注意

1. コイルは表面を内巻きに巻いてあります。
2. 運搬時や保管中および施工に際しては、塗膜の損傷防止に注意してください。塗膜にキズが付いた場合は、指定補修塗料を塗ってください。
3. アルミなどの異種金属と直接接触すると塗膜剥離を生じる場合がありますので使用する釘などの金属類はステンレス製品をご使用ください。
4. 葺きあがった屋根の上での後作業の際は、養生を十分行って作業にかかってください。鉄粉などの付着物はもらい錆の原因となります。
5. 油などの汚れを取り除く際は、中性洗剤または温水で除去してください。有機溶剤、タイル洗剤などは使用しないでください。
6. 切断、プレス、施工の際、塗膜にキズが付いた場合は、必ず塗膜と同色の指定補修塗料を塗ってください。
7. 本資料に記載された技術情報の誤った使用等により発生した損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
8. 在庫については欠品になる場合もありますので、営業担当者にご確認ください。
9. 本資料は予告なしに変更されることがあります。

原板
SUS304

塗装 (塗膜保証: 一般環境下では最長10年)

(表面) シリコン変性ポリエステル樹脂
2度塗り2度焼付 厚さ20μm

(裏面) アクリル樹脂焼付塗装 厚さ6μm